




CAD File: TR 160
2D - 3D



ENG WEIGHT	
36 Kg	79 Lbs
CAST IRON ALLOY HOUSING CONVENTIONAL REPRESENTATION	
REPRESENTACION CONVENCIONAL CAJA EN FUNDICION	
36 Kg	79 Lbs
ESP PESO	

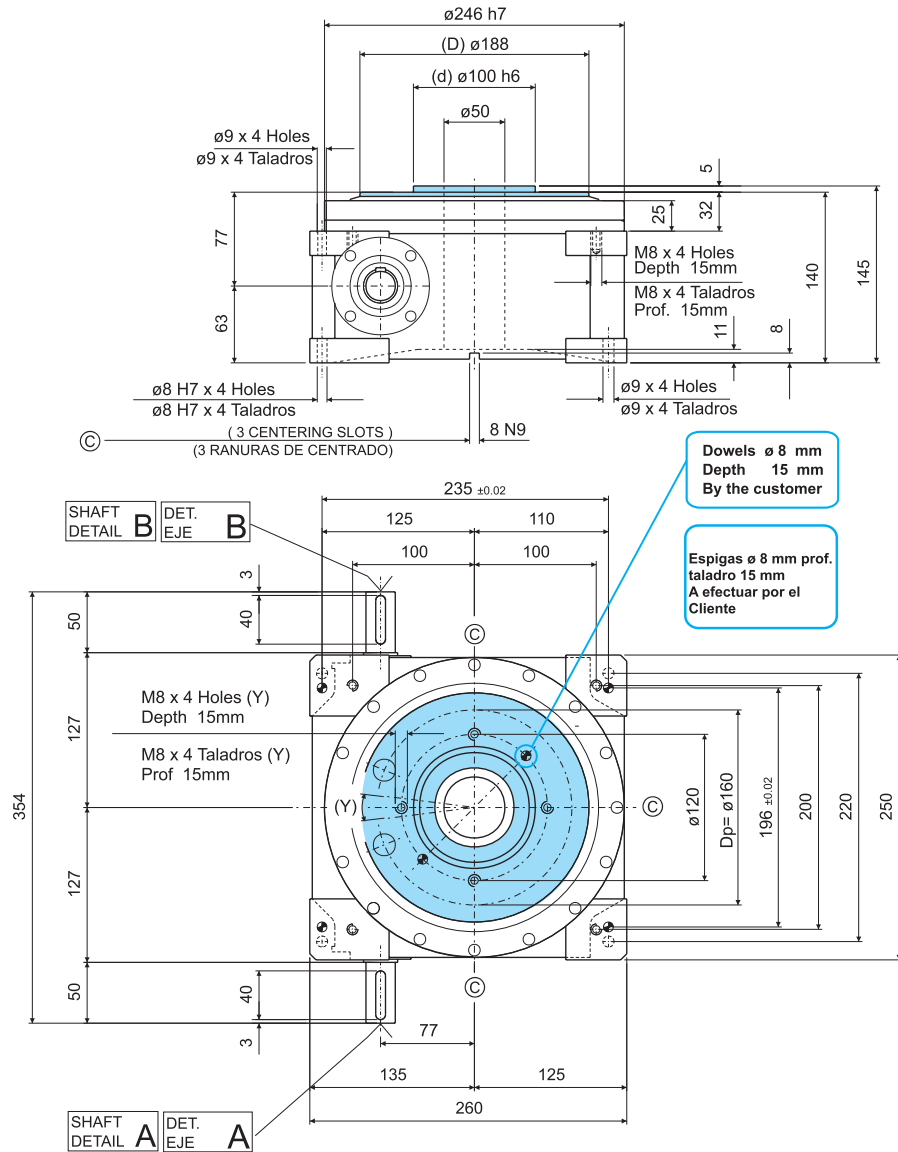

Rotating element - Elemento de Giro

 SHAFT A - B d1 a b c STD diameter 24 ^{h6} 27 8 7 MAX diameter 28 31 8 7 Diámetro MAX 28 31 8 7 Diámetro SDT 24 ^{h6} 27 8 7 EJE A - B d1 a b c	Reference	Concentricity	Planarity	Repeatability referred to pitch radius Rp Higher precision levels on request			(Y) Position of the threaded holes	General manufacturing tolerance in compliance with UNI - ISO 2768-1 EN 22768-1
	d	± 0.01 mm		Standard	2 cycles cam	3 cycle cam		
	D		± 0.01 mm		*		0.4 mm 24'	
	Dp			± 0.02 mm $\pm 51''$	± 0.03 mm $\pm 1'16''$	± 0.04 mm $\pm 1'42''$		
	Dp			± 0.02 mm $\pm 51''$	± 0.03 mm $\pm 1'16''$	± 0.04 mm $\pm 1'42''$		Tolerancias generales de fabricación con arreglo a UNI - ISO 2768-1 EN 22768-1
	D		± 0.01 mm		*		0.4 mm 24'	
	Referencia	Concentricidad	Planaridad	Estándar	2 Principios	3 Principios	(Y) Posición taladros	
	Ripetibilità con referencia al radio primitivo RP Precisiones superiores a pedido							