INDEX TABLE TR 770 MESA DE GIRO

CAD File: TR 770
2D - 3D

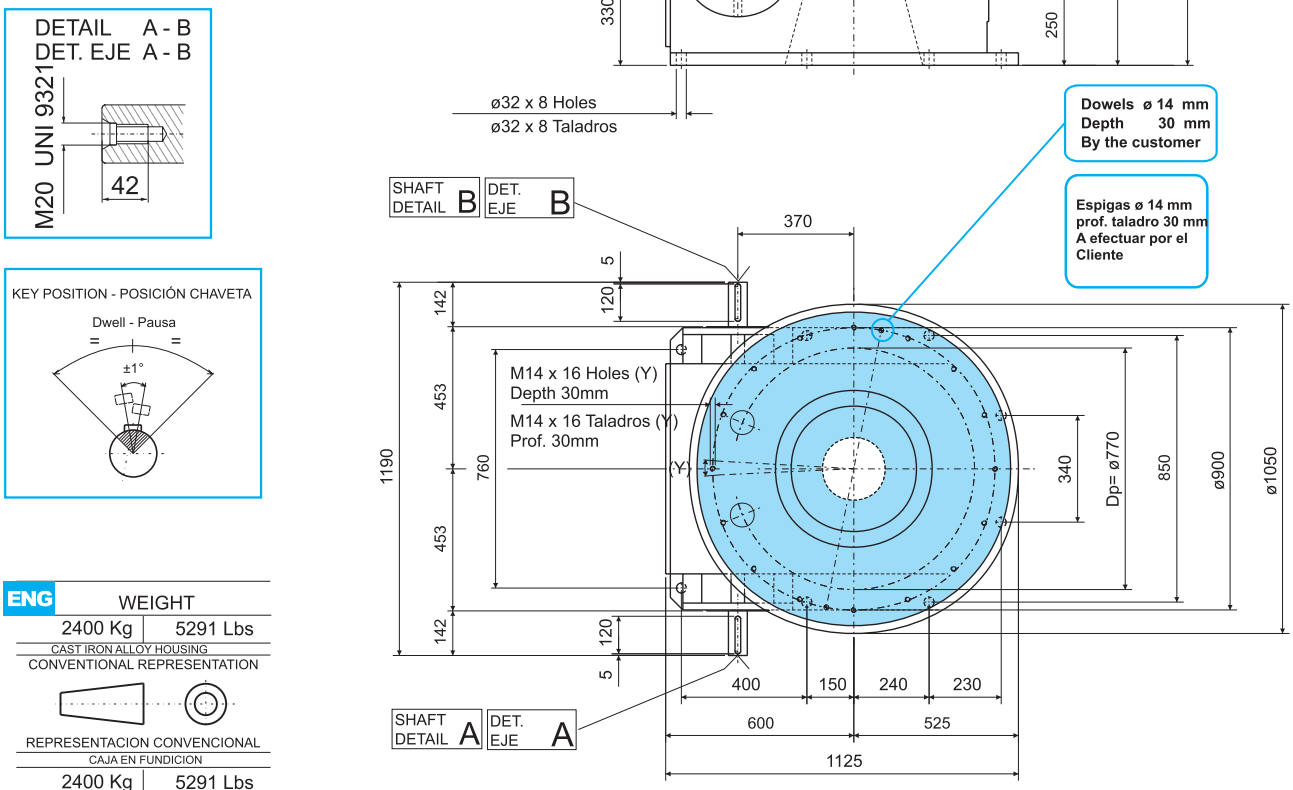

DETAIL A - B
DET. EJE A - B

KEY POSITION - POSICIÓN CHAVETA

ENG WEIGHT

2400 Kg	5291 Lbs

CAST IRON ALLOY HOUSING
CONVENTIONAL REPRESENTATION

REPRESENTACION CONVENCIONAL
CAJA EN FUNDICION

2400 Kg	5291 Lbs

ESP PESO

Rotating element - Elemento de Giro

ENG



SHAFT A - B

	d1	a	b	c
STD diameter	60 k6	64	18	11
MAX diameter	80	85	22	14
Diámetro MAX	80	85	22	14
Diámetro SDT	60 k6	64	18	11



EJE A - B

Reference	Concentricity	Planarity	Repeatability referred to pitch radius Rp Higher precision levels on request			(Y) Position of the threaded holes	General manufacturing tolerance in compliance with UNI - ISO 2768-1 EN 22768-1
			Standard	2 cycles cam	3 cycle cam		
d	± 0.05 mm			*		0.8 mm 6'	
D		± 0.05mm					
Dp			± 0.02 mm ± 11"	± 0.03 mm ± 17"	± 0.04mm ± 22"		
Dp			± 0.02 mm ± 11"	± 0.03 mm ± 17"	± 0.04mm ± 22"	0.8 mm 6'	Tolerancias generales de fabricación con arreglo a UNI - ISO 2768-1 EN 22768-1
D		± 0.04mm					
d	± 0.02 mm			*			
Referencia	Concentricidad	Planaridad	Estándar / 2 Principios / 3 Principios Ripetibilidad con referencia al radio primitivo RP Precisiones superiores a pedido			(Y) Posición taladros	

ESP